

侵入や火災をキャッチし、アラームで報知。
来客報知にも使える1台2役の受信器。

CB-22 防犯受信器 / 2回線タイプ

希望小売価格 **¥27,500**(税込)



- 各ゾーンごとに警戒モード / 来客モードを切換。
- 熱 / 煙感知器の接続が可能。
- チャイムの音色で来客場所が判別可能。
- 照明器具やベルが接続できる大容量接点 (300W)。
- 方向判別機能搭載。
- 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵。

電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	17W
警戒ゾーン数	2ゾーン
遅延タイマ時間	警戒セット時約60秒、入室遅延時間約30秒
センサ用電源出力	DC12V 330mA以下
接点出力1	無電圧出力: 1c 300W以下(抵抗負荷)
接点出力2	無電圧出力: 1a DC24V 0.1A以下
出力時間	約2秒~5分 可変
入力	ゾーン1: N.C./N.O. 切換入力×1 ゾーン2: N.C./N.O. 切換入力×1
信号音(音量)	警報 ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)) 来客 ソーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)
動作表示灯	警報 待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む) 来客 待機時点灯(緑色)、検知時点滅
使用温度範囲	-10~+40℃
質量	非常用電源BK2-12使用時は、BK2-12のみ0℃~+40℃ 約950g

警戒のセット / リセットが遠隔制御できる錠式スイッチ

NS-260A-S

希望小売価格 **¥12,980**(税込)



- 屋外への設置が可能な防滴構造。
(防滴パッキン付き)
- 操作キー4本付き。

接点定格	キースイッチ	AC125V 1A以下
	タンバスイッチ	AC125V 1A以下
接触抵抗	キースイッチ	100mΩ以下
	タンバスイッチ	100mΩ以下
耐電圧	AC1000V	1分間(リーク電流 1mA)
表示灯		緑色LED

直流電源ユニット(DC24V 1A)

PSU-2401

希望小売価格 **オープン価格**




- 背面に取付プレートを設けた屋内壁掛け式
- 出力電圧DC24V 出力電流最大1A(2系統)
- 同等品よりも広い使用温度範囲 (-20℃~+60℃)


定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
定格出力電圧	最大65VA(入力電圧AC100V時)
消費電流	最大0.65A
出力電圧	DC24V
出力電流	最大1A
使用温度範囲	-20℃~+60℃
使用湿度範囲	90%RH以下
質量	300g
準拠規格	<PS>E
保護等級	-

※バッテリーによる停電補償機能はございません。

端子配列図

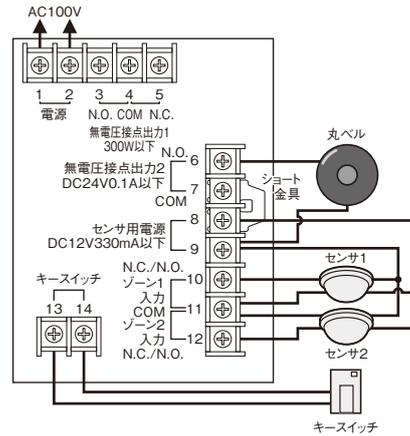

外形寸法図

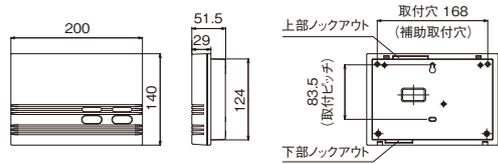

単位:mm

オプション

非常用電源

BK2-12
希望小売価格 **¥16,500**
(税込)




停電時に警戒状態を維持します
バッテリーケース(壁面取付用)




電源電圧	DC12V
バッテリー容量	2AH
方式	シール鉛蓄電池
停電補償時間	約1時間(待機状態)
接続コード長	約1.2m

単位:mm



取付穴ピッチ 120


外形寸法図

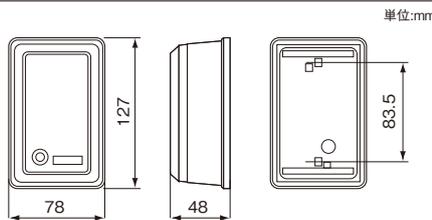

適合機種

防犯受信器
CB-22

外形寸法図

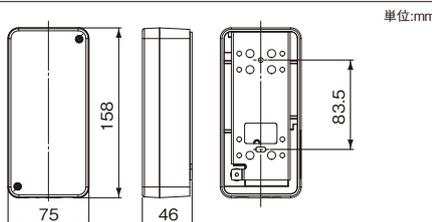

単位:mm