

エコ&セキュリティーはじまる



待機時消費電力50%低減、
本体容積比15%削減 ※1



かんたん操作

ひと目でわかる液晶表示とアイコン表示

- 液晶表示を見ながらかんたん機能設定
- 液晶表示で機器の状態が一目瞭然
- 機器の通信異常を自動で判断し、液晶画面に表示
- 鍵と扉の状態と機器の異常をアイコンにより表示

メンテナンス機能の向上 特許取得技術

- 電気錠の動作回数カウント機能
メンテナンス時期の判断が容易
- 状態異常発生回数カウント機能
異常発生箇所の判断や復旧処置が容易

充実した機能

多くの便利な機能を標準で装備

- 週間タイマー機能を標準装備
- 停電復旧時のタイマー解錠制御機能
- 国内メーカーのほとんどの電気錠に対応 ※2
- 管理方法に応じた設定が可能

2線式配線で確実な施工を実現

- 2線無極性通信による省配線化と誤配線防止
- 電気錠までの配線距離150mを実現

多彩なオプション


オプションの追加で広がるシステム

- バッテリー装置接続による30分間の停電補償
- 外部機器とのシステムアップ
(無電池、無配線の遠隔操作スイッチをオプションにて用意)

※1 当社従来製品比による。

※2 対応電気錠の詳細については仕様書を参照してください。

システム構成

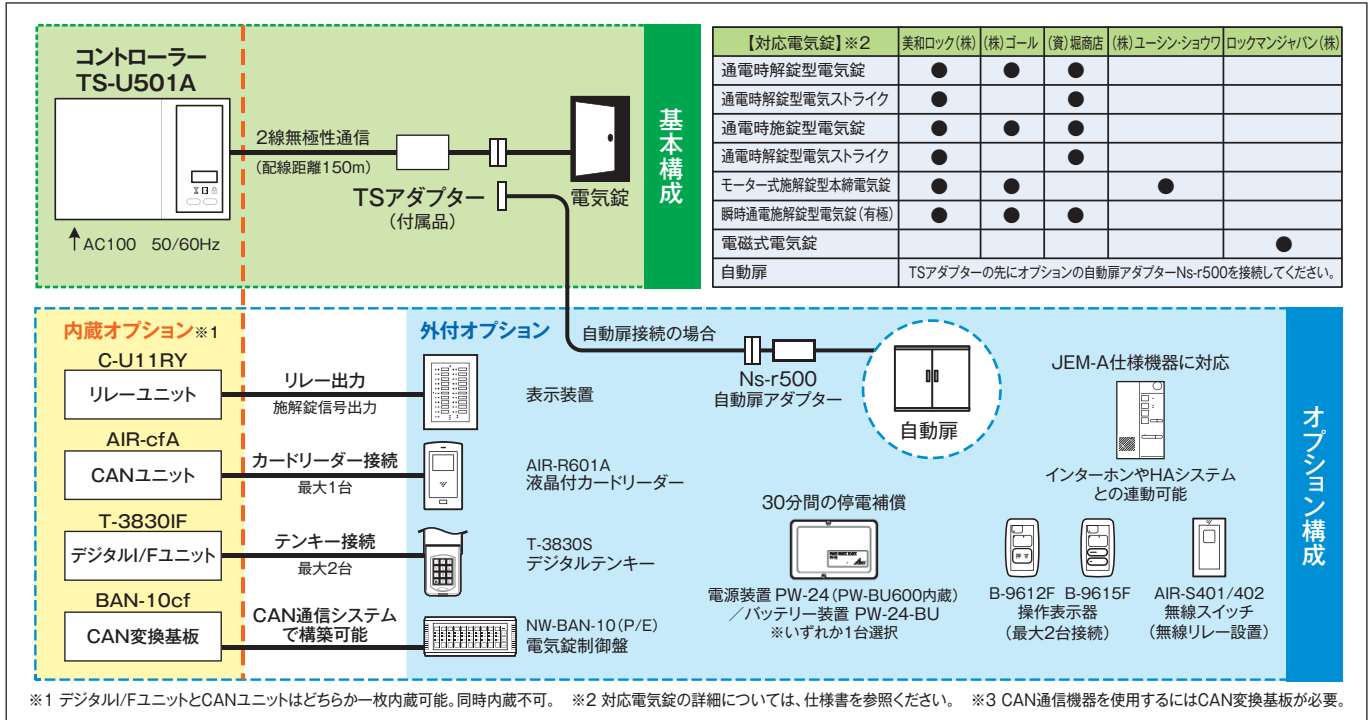


主な仕様

			TS-U501A
最大回線数			1回線
外形	寸法 W×H×D(mm)	215×145×44(22)	
	材質	樹脂	
	仕上げ	シボ加工	
	塗装色	マンセル N8.0近似	
質量			約 450g
入力電源			AC100V±10% 50/60Hz
消費電力			13W
制御方式			CPU制御
LED表示	施錠錠	緑または赤(設定による)	
	開扉	赤	
	警報	橙	
操作ボタン	ボタン1	一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)※	
	ボタン2	連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)※	
解錠時間			1秒・5秒・10秒・20秒・30秒・60秒(Aモード時のみ)
開扉警報時間			0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分
タイマー解錠時間			3種設定(週間設定可能)
使用環境	温度	0℃~40℃(結露なきこと)	
	設置場所	屋内専用	
外部入力	タイマー入力	連続メイク時解錠	接点容量DC24V 0.1A以上
	一回解錠入力	瞬時メイク時一回解錠	接点容量DC24V 0.1A以上
	連続解錠入力	瞬時メイク時解錠	接点容量DC24V 0.1A以上
外部出力	操作表示器出力	電源表示出力	有電圧DC24V 30mA以下
		開扉表示出力	有電圧DC24V 30mA以下
		解錠表示出力	有電圧DC24V 30mA以下
	リレー出力 (C-U11RY必要)	解錠時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下
		開扉時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下
警報発報時メイク/ブレイク	接点容量DC24V 0.3A以下	1点	
JEM-A入出力	一回解錠入力	無電圧α接点(ワンショット)	1点
	閉扉施錠出力	有電圧オープンコレクタ	1点
オプション	自動扉アダプター	外付	
	CANユニット AIR-cfA	内蔵	
	デジタルテンキー I/Fユニット T-3830IF	いずれか1枚内蔵可能	
	バルスユニット	内蔵	
	リレーユニット C-U11RY	内蔵	
	電源装置 PW-24 (バッテリー装置 PW-BU600内蔵)	外付	
	バッテリー装置 PW-24-BU	いずれか1台選択	
CAN変換基板 BAN-10cf	内蔵		
CAN通信中継器 NW-RE	外付		

※自動施錠モード: Aモード、施錠後くり返しモード: Bモード
 タイマー保留付き自動施錠モード: PAモード、タイマー保留付き施錠後くり返しモード: PBモード

外形図

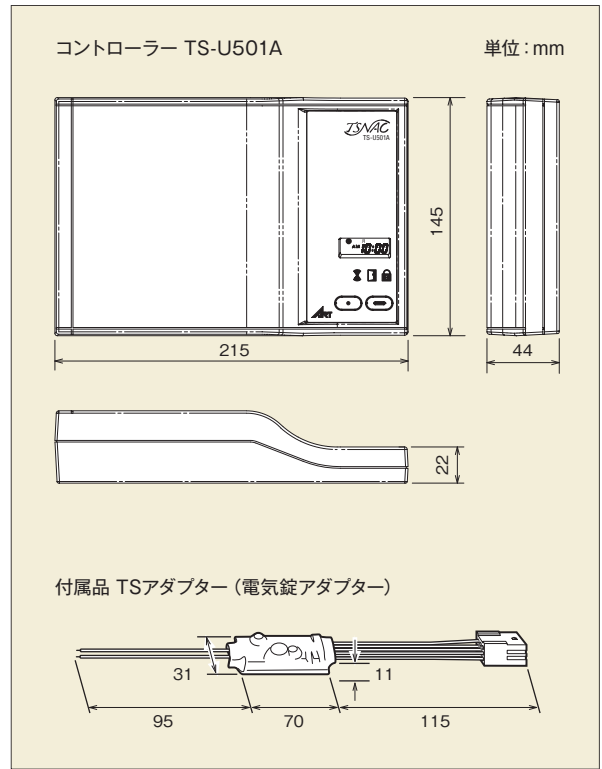

東京本社	〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田一丁目イーストビル	TEL: 03-3447-1401	FAX: 03-3447-6713
首都圏/広域営業部	〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7	TEL: 044-434-6601	FAX: 044-430-5322
西日本支店	〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-4-5 美和ビル5F	TEL: 06-6945-6600	FAX: 06-6945-6700
中部支店	〒461-0040 愛知県名古屋市中区東区矢田1-9-22 1st麦ビル3F	TEL: 052-857-6601	FAX: 052-857-6602
札幌出張所	〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西4-1-19 楠本第10ビル	TEL: 011-707-1081	FAX: 011-757-6703
仙台出張所	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通有楽館ビル5F	TEL: 022-224-1081	FAX: 022-224-1082
広島出張所	〒732-0052 広島県広島市東区光町2-9-27 ユーベック光町ビル2F	TEL: 082-535-6601	FAX: 082-535-6603
福岡出張所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-26 九州八重洲ビル3F	TEL: 092-284-7186	FAX: 092-451-8056



本社	〒211-0016 神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7 (株)アート技術センター内	TEL: 044-422-1081	FAX: 044-422-1566
----	--	-------------------	-------------------

URL: <http://www.art-japan.co.jp> E-mail: info@art-japan.co.jp

URL: <http://www.artservice.co.jp> E-mail: as-all-info@artservice.co.jp