

IPN-4208P8-HH-4T

8ch 1U 8PoE 4K&H. 265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×2本内蔵)



特徴



- ・ H. 265/H. 264コーデックデコード
- ・ 最大200Mbps着信帯域幅
- ・ 最大8Mpの解像度プレビューと再生
- ・ HDMI / VGA同時ビデオ出力
- ・ IPC UPnP、8PoEポートをサポート
- ・ ネットワークが故障したときにストレージの信頼性を向上させるANRテクノロジーをサポート

技術仕様

形式	IPN-4208P8-HH-4T
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	1/4/8/9
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ON, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ワン, アラーム, ビデオオフ, ユニキャスト配信, FTP スナップショット, プリゼン, ホックアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ON&カメラ接続状態判別
アラーム入力	4チャンネル, 低レベル有効, グリーン端子インターフェイス
リレー出力	2チャンネル, NO/NCプログラム可能, グリーン端子インターフェイス
再生とバックアップ	
同時再生	1/4/8
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シェアブル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USBディスプレイ/ネットワーク
ストレージ	
内蔵HDD	SATA×2, 2TB×2(4TB内蔵)/最大12TB可能
HDDモード	シングル/冗長化(同時書き込みに対応)
外部インターフェイス	
USB	2ポート(前面×1 背面×1), USB2.0, USB3.0
サードパーティサポート	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more

ビデオコーデック	
入力	8チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H. 265/H. 264
解像度	8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/1.3Mp/720P 他
録画レート	200Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbpsチャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1~120分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45ポート×1 (10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	1000Mbps 1ポート
PoE	8ポート (IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTPSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, CGI Conformant
電気	
電源	AC100V
消費電力	NVR: 9.6W (HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法/重量	1U, 375(W)×318(D)×48.3(H)mm/3.6kg (HDDを除く)
付属品	マウス, LANケーブル, アダプタ(AC100V), ブロック端子(RS485)
認定	CE EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

寸法 (単位mm)

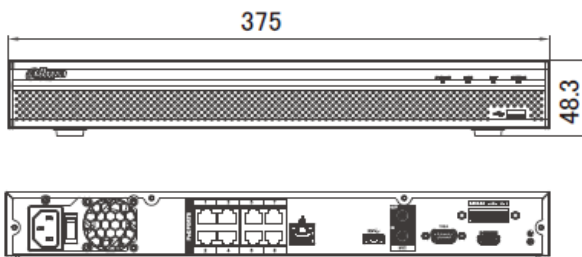

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。