

IP-P02-PU

2メガピクセルピンホール ネットワークカメラメインボックス




特徴

- ・ H.265 & H.264 トリプルストリームエンコーディング
- ・ エンコーディング H.265+、H.264+
- ・ 50/60fps @1080P (1920×1080)
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ スマート検知
- ・ マイクロSDカードスロット最大128GB、PoE

技術仕様

形式	IP-P02-PU
カメラ	
RAM/ROM	512MB/32MB
S/N比	50dB以上
インテリジェント	
IVS	侵入検出、物体検出/区検出
ビデオ	
圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) D1 (704×576) / VGA (640×480) / CIF (352×288)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~50/60fps) サブストリーム: D1 (1~25/30fps) サードストリーム: 1080P (1~25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps
Day/Night	電子式
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン, Rectangle)
電子手ブレ	-
スマートIR	-
霧除去	-
デジタルズーム	16倍

寸法 (単位mm)

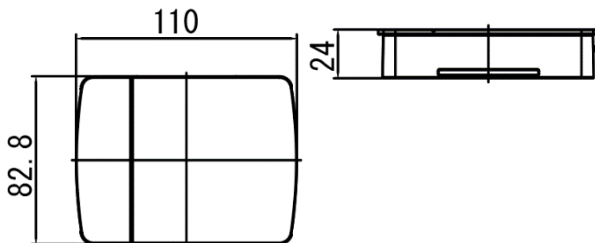

フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
ブラインドマスク	Off / On (4エリア, Rectangle)
オーディオ	
圧縮方式	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS:PPPOE IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:802.1x:Multicast:ICMP:IGMP:SNMP
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS, ローカルPC/インフラ録画, マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
インターフェース	
ビデオインターフェース	-
オーディオインターフェース	1/1 channel In/Out
RS232	1 port
アラーム	2/1 channel In/Out
電気	
電源	DC12V PoE (802.3af)
消費電力	最大6W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95% 以下
防水防塵性能	-
ケース材質	金属
外形寸法	110×82.8×24mm
重量	206g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。