

First Choice  
For  
Security  
Professionals

## 8MP IR付 バリフォーカルバレット



## DS-2CD2686G2-IZS

8MP IR付バリフォーカルバレット型IPカメラ

### 特徴

#### AcuSense


HikvisionのAcuSenseテクノロジーは、ディープラーニング（深層学習）アルゴリズムによって強化されており、人や車両のターゲット分類アラームをフロントエンドおよびバックエンドデバイスにもたらしめます。このシステムは、人や車両以外のターゲットによって発生するアラームの誤作動を大幅に減らし、アラームの効率と効果を大幅に改善することができます。

- 1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
- 3840 × 2160 @ 20fps
- 2.8 ~ 12 mm レンズ
- 120dB WDR
- DarkFighter搭載
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 最大256 GB micro SD/SDHC/SDXCカードスロット内蔵
- IP66, IK10
- ディープラーニングに基づく人間と車両の分類アラーム

# Specifications Network Camera solution


カメラ	イメージセンサー	1 / 1.8 "プログレッシブスキャンCMOS
	最低照度	カラー : 0.003 Lux@ (F1.4, AGC ON) 白黒 : 0 Lux (IR ON)
	シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒 スローシャッター対応
	デイ&ナイト	○ (ICR)
レンズ	角度調整	パン : 0° ~ 355°, チルト : 0° ~ 90°, 回転 : 0° ~ 360°
	レンズタイプ	2.8 ~ 12mm F1.4
イメージ	画角	水平 : 108.1° ~ 45.5°, 垂直 : 58.4° ~ 25.7°, 対角 : 127.3° ~ 52.1°
	最大解像度	3840 × 2160
	メインストリーム	50Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	ビデオ圧縮	メインストリーム : H.265+/H.264+/H.265/H.264 サブストリーム : H.265/H.264/MJPEG サードストリーム : H.265/H.264
	H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
	H.265タイプ	メインプロファイル
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
	SVC	H.264 および H.265エンコーディング対応 * メインストリームの解像度が3840×2160の場合、最大フレームレートはすべてのストリームで20fpsとなります。
ネットワーク	ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXCカード (256 GB)、ローカルストレージおよびNAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
	プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
	API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
	セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-MD5)、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEとダイジェスト認証、TLS1.2
	同時ライブビュー	最大 6ch
インターフェース	ユーザ/ホスト	最大32人のユーザー、3つのレベル : 管理者、オペレーター、ユーザー
	通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート
	オーディオ	1 オーディオ入力 (ライン入力)、2コア端子台 1 オーディオ出力 (ライン出力)、2コア端子台
機能	アラーム	入力×1、出力×1 (最大AC24V/DC24V@500mA)
	オンボードストレージ	マイクロSDスロット内蔵、最大256GB
一般	境界線の警備	ラインクロス検知、侵入検知、領域入口検知、領域出口検知 (人と車の分類)
	電源	DC12V 最大13.5W、PoE (802.3at, class 4) 最大15W
	IR	最大60m
	動作環境	温度 : -30℃ ~ 60℃、湿度 : 95%以下 (結露なきこと)
	保護	IP66
	寸法	Φ144×333mm
	重量	約1,430g

寸法図 (mm)

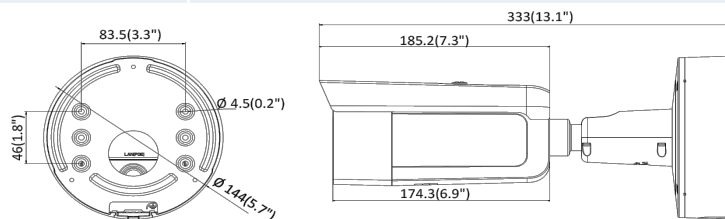

## 免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。① これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。② 誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③ 商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④ 商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤ 第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥ 監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦ 登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



**安全に関するご注意**

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

## カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2021年6月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

## お問い合わせ

発売元



SECURITY DESIGN

<本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山 TEL:03-4346-1962

大阪支店	: 06-4790-8010	北陸営業所	: 076-221-6910
札幌営業所	: 011-206-1697	広島営業所	: 082-545-0390
仙台営業所	: 022-398-9562	松山営業所	: 089-998-2805
北関東営業所	: 027-310-5128	福岡営業所	: 092-400-7147
名古屋営業所	: 052-265-8192	沖縄営業所	: 098-878-2077