

First Choice
For
Security
Professionals

4MP 25倍IR付PTZ



DS-2DE4A425IW-DE

4MP 25倍IR付PTZ型IPカメラ

特徴


DS-2DE4A425IW-DE 4MP 25倍IR付PTZ型IPカメラは、25倍の光学ズームレンズを搭載し、広大な領域でより多くの詳細を提供します。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、高解像度の幅広い用途に幅広く使用できます。

- ・ 1/2.8" progressive scan CMOS
- ・ 最大解像度：2560 × 1440
- ・ 最低照度：
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
- ・ 光学ズーム25倍、デジタルズーム16倍
- ・ 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- ・ IR照射距離：最大50m
- ・ 12 VDC & PoE (802.3 at, class4)
- ・ ビデオ圧縮：H.265+/H.265

Specifications Network Camera solution

カメラ	イメージセンサー	1/2.8" progressive scan CMOS
	最低照度	カラー：0.005Lux、白黒：0Lux (IRオン時)
	シャッタースピード	1/1~1/30,000秒
	デイ&ナイト	○ (ICR)
レンズ	焦点距離	4.8mm ~120mm (F1.6~F3.5) 光学ズーム25倍、デジタルズーム16倍
	ズームスピード	約3.6秒 (光学レンズ)
	画角	水平：55°~2.4°、垂直：33°~1.4°、対角：61.5°~2.8°
PTZ	作動距離	100mm~1,500mm
	稼働範囲	パン：360° (0.1°/秒~300°/秒まで設定可能、プリセット速度：350°/秒) チルト：-5°~90° (0.1°/秒~160°/秒まで設定可能、プリセット速度：200°/秒)
	プリセット	300
映像	パワーオフメモリ	対応
	圧縮	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264、 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG、Third Stream: H.265/H.264/MJPEG
オーディオ	ビットレート	32Kbps~16,384Kbps
	インターフェース	1入力/1出力
	圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
アラーム	ビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)
	インターフェース	1入力/1出力
イメージ	最大解像度	2560×1440
	メインストリーム	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
		60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
		サブストリーム
	サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	画像補正	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus
ネットワーク	インターフェース	1 RJ45 10M/100Mイーサネット、POE
	ストレージ	内蔵メモリーカードスロット、microSD / SDHC / SDXC、最大256 GB
	同時ライブビュー	最大20ch
	ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー (3ユーザーレベル 管理者、オペレータ、ユーザー)
一般	クライアント	iVMS-4200,iVMS-4500,iVMS-5200,Hik-Connect
	ウェブブラウザ	IE 8 to 11,Chrome 31.0+, Firefox 30.0+
	電源	DC12V,3.3A/PoE (802.3at) (最大18W)
一般	IR	最大50m、スマートIR
	動作環境	温度：-30℃~65℃、湿度：90%以下 (結露なきこと)
	保護	IP66
	寸法 / 重量	Φ169mm×161mm / 約2450g


寸法図 (mm)

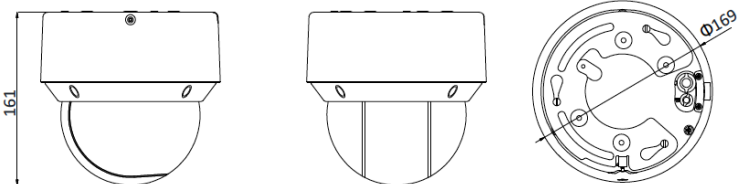

アクセサリ



DS-1605ZJ
PTZカメラ壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS
ポールマウント金具




DS-1671ZJ-SD11
PTZカメラ用天井埋込金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナーマウント金具

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年7月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



SECURITY DESIGN

<本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-5468-7071

大阪支店	: 06-4790-8010	北陸営業所	: 076-221-6910
札幌営業所	: 011-206-1697	広島営業所	: 082-545-0390
仙台営業所	: 022-398-9562	福岡営業所	: 092-400-7147
名古屋営業所	: 052-265-8192	沖縄営業所	: 098-878-2077