


定 格

モデル	GF-NVR0404P-2T		
ビデオ	映像入力	4 IP	
	映像入力解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP	
	映像出力	1 HDMI, 1 VGA	
	映像出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA	
録画	バンド幅	Max. 50Mbps	
	録画速度	4K(8MP):8fps/ch, 5MP:10fps/ch, 4MP:15fps/ch, 2MP3MP:30fps/ch	
	圧縮方式	H.265, H.264	
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP	
再生	再生速度	2MP:120 fps / 3MP:84 fps / 4MP:67 fps / 5MP:49 fps(全画面表示時) / 4K:30 fps(全画面表示時)	
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP	
音声	音声入力	Depends on IP, 1RCA(2way audio)	
	音声出力	1 HDMI, 1 RCA	
インタフェース	センサーイン/アウト	4 / 1 - NC / NO	
	USB	2 x USB 2.0	
	PTZ / キーボード	RS485 - ターミナルブロック	
ネットワーク	インタフェース	Ethernet 10/100/1G	
	圧縮方式	H.264, H.265, JPEG	
	伝送速度	5fps(4K), 10fps(4MP), 20fps(2MP)	
	解像度	Normal 960H, IPC Stream Max. 4K	
システム	OS	Embedded Linux (フラッシュメモリー内蔵)	
	プリ/ポストアラーム時間	5秒/5秒~5分	
	録画モード	連続、イベント、スケジュール	
	データ検索	スマート、パノラマ、カレンダー、マルチ日/時間、イベント、時間指定	
	バックアップ	USB、ネットワーク	
	バックアップフォーマット	ビデオ(RMS, AVI)、キャプチャー(JPEG)、ログリスト、セットアップデータ	
	アラームアクション	ブザー、PTZプリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、FTP、プッシュ通知	
	ユーザー	15ユーザー (Admin, User1 ~ User14)	
	ネットワークビューアー	NETUS, VMS, Web Viewer, Mac Viewer, SmartEyes-Pro(iOS, Android)	
ストレージ	ONVIF	ONVIF ProfileS	
	内蔵デバイス	1 HDD (標準2TB搭載)	
一般	サイズ (W x H x D)	300 x 53.2 x 215.2 mm	
	重量 (w/o HDD)	0.9 Kg	
	動作温/湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%	
	PoE		4 PoE
			IEEE 802.3at(30W) For each ports
	電源	DC48V / 1.5A	
	最大消費電力	72W	

外形図

単位：mm

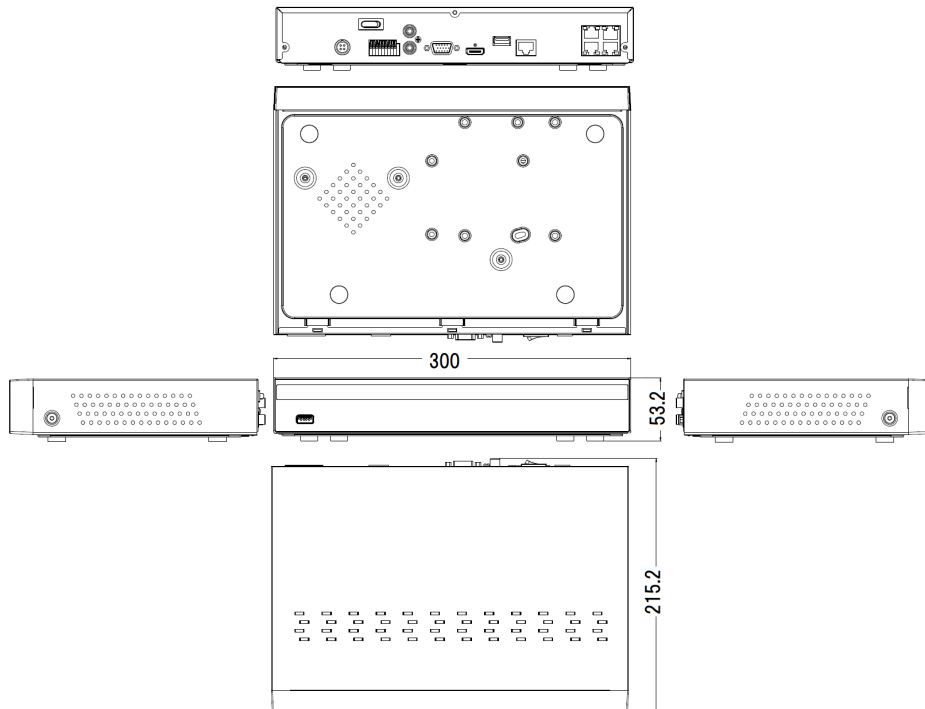

※仕様等は予告無く変更される場合があります。