


定 格

モデル		GF-NVR0808P-4T
ビデオ	映像入力	8 IP
	映像入力解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
	映像出力	1 HDMI, 1 VGA
	映像出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
録画	バンド幅	Max. 128Mbps
	録画速度	4K(8MP):8fps/ch, 5MP:10fps/ch, 4MP:15fps/ch, 2MP3MP:30fps/ch
	圧縮方式	H.265, H.264
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
再生	再生速度	2MP:210 fps / 3MP:148 fps / 4MP:118 fps / 5MP:86 fps / 4K:52 fps
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
音声	音声入力	Depends on IP, 1RCA(2way audio)
	音声出力	1 HDMI, 1 RCA
インタフェース	センサーイン/アウト	8 / 1 - NC / NO
	USB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
	PTZ / キーボード	RS485 - ターミナルブロック
ネットワーク	インタフェース	2 x Ethernet 10/100/1G
	圧縮方式	H.264, H.265, JPEG
	伝送速度	5fps(4K), 10fps(4MP), 20fps(2MP)
	解像度	Normal 960H, IPC Stream Max. 4K
システム	OS	Embedded Linux (フラッシュメモリー内蔵)
	プリ/ポストアラーム時間	5秒/5秒~5分
	録画モード	連続、イベント、スケジュール
	データ検索	スマート、パノラマ、カレンダー、マルチ日/時間、イベント、時間指定
	バックアップ	USB、ネットワーク
	バックアップフォーマット	ビデオ(RMS, AVI)、キャプチャー(JPEG)、ログリスト、セットアップデータ
	アラームアクション	ブザー、PTZプリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、FTP、プッシュ通知
	ユーザー	15ユーザー(Admin, User1 ~ User14)
	ネットワークビューアー	NETUS, VMS, Web Viewer, Mac Viewer, SmartEyes-Pro(iOS, Android)
ストレージ	ONVIF	ONVIF ProfileS
	内蔵デバイス	2 HDD, 1eSATA (標準4TB搭載)
一般	サイズ (W x H x D)	378 x 51 x 323.99 mm
	重量 (w/o HDD)	2.2 Kg
	動作温/湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%
	PoE	8 PoE IEEE 802.3at(30W) For each ports
	電源	DC48V / 2.5A
	最大消費電力	120W

外形図

単位：mm

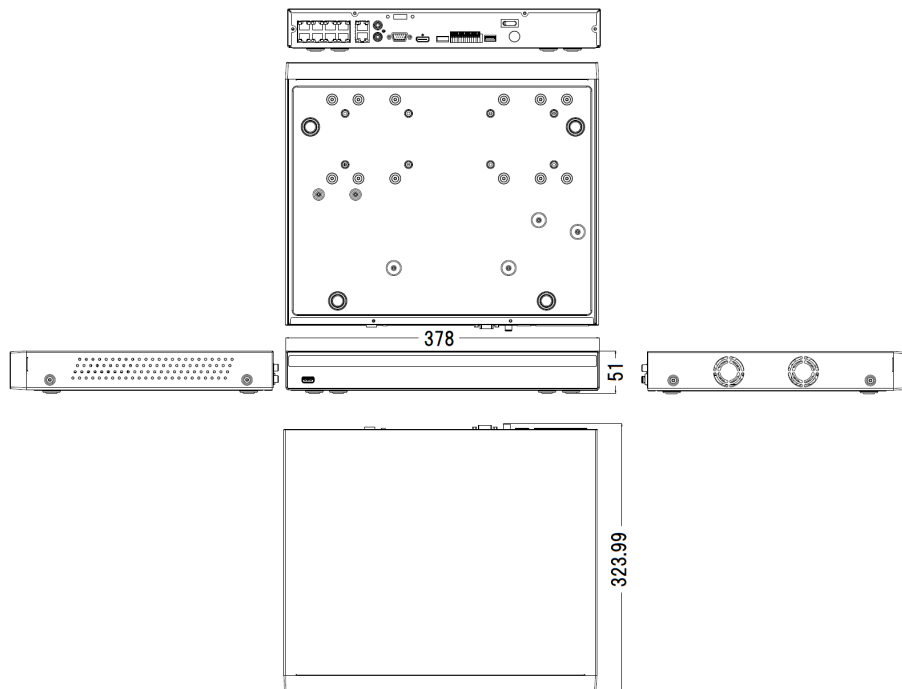

※仕様等は予告無く変更される場合があります。