


## DS-7608NI-I2/8P NVR 4K対応 8chネットワークビデオレコーダ



### フィジカルインターフェース

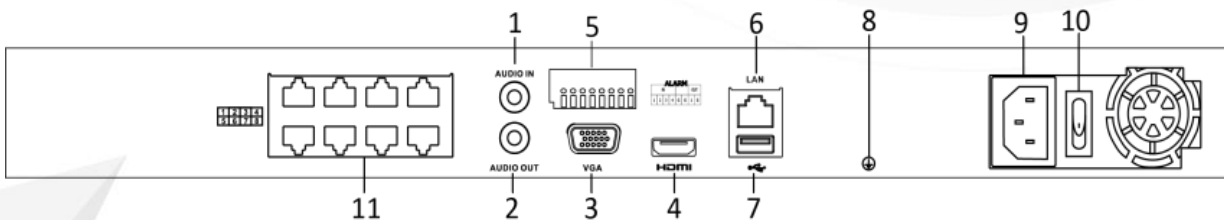

目録	説明		
1	音声入力	7	USB 3.0 インターフェース
2	音声出力	8	GND
3	VGA出力 (DB9コネクタ)	9	100~240 VAC 電源
4	HDMIインターフェース	10	電源ボタン
5	コントローラーポート、アラーム入力/アラーム出力	11	ネットワーク PoE機能付きインターフェイス (DS-7608NI-I2/8Pは8インターフェース、DS-7616NI-I2/16PとDS-7632NI-I2/16Pは16インターフェース)
6	LANインターフェース		



## 仕様書

モデル	DS-7608NI-I2/8P	
ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	8-ch 最大12MPの解像度
	双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
ネットワーク	受信帯域幅	80 Mbps
	送信帯域幅	256 Mbps
	リモート接続	32
	記録解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF / DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	CVBS出力 (オプション)	1- ch, BNC(1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL:704 × 576, NTSC: 704 × 480
	HDMI 出力 解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA 出力 解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
デコーディング	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	デコード形式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	ライブビュー/プレイバック 解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF / DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同期再生	8-ch
ネットワーク管理	能力	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ハードディスク	SATA	2 SATA インターフェース
	容量	最大 8TB 各HDDの容量
外部 インターフェース	ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
	USBインターフェース	フロントパネル : 1×USB 2.0;背面パネル : 1×USB 3.0
	アラーム in/out	4/1
POE インターフェース	インターフェース	8 RJ-45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス
	電源	≤ 120 W
	対応規格	IEEE 802.3 af/at
一般	電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
	電力	≤ 180 W
	消費電力 (HDD無し)	≤15 W (PoEを有効にしない)
	動作温度	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
	動作湿度	10 ~ 90 %
	寸法(W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
	重量 (HDD無し)	≤ 3 kg (6.6 lb)