

1 仕様

■ 映像/音声入力

IPカメラ入力数 16チャンネル
 入力数帯域 160Mbps
 出力数帯域 160Mbps

■ 映像/音声出力

HDMI/VGA出力解像度 HDMI
 4K (3840×2160)/30Hz
 2K (2560×1440)/30Hz
 1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz
 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz
 1024×768/60Hz
 VGA
 1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz
 1208×1024/60Hz,1280×720/60Hz
 1024×768/60Hz
 音声出力 1チャンネル
 RCA (Linear、1KΩ)

■ デコーディング

映像圧縮方式 H.265/H.264/MPEG4
 録画解像度 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p
 UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF
 2CIF/CIF/QCIF

同時再生チャンネル数 16チャンネル

ケーパビリティ 2チャンネル@8MP (25fps)
 4チャンネル@4MP (30fps)
 8チャンネル@1080p (30fps)

■ ネットワーク部

ネットワークプロトコル TCP/IP,DHCP,Hik-Connect,DNS
 DDNS,NTP,SADP,SMTP,NFS
 iSCSI,UpnP,HTTPS


■ ハードディスク部

SATA 4スロットSATAインターフェース
 容量 最大6TB
 内蔵 最大24TBまで選択可能

■ 外部接続部

双方向音声 1チャンネル
 RCA (2.0V_{p-p}、1KΩ) ※音声入力端子を使用
 ネットワークインターフェイス 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
 シリアルインターフェース 1 RS-485 (半二重), 1 RS-232, 1 キーボード (オプション)
 USB端子 前面部: USB2.0×2/背面部: USB3.0×1
 アラーム入出力 16入力,4出力
 ■ PoE
 インターフェース 8 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
 出力 200W以下 (合計)
 PoE対応規格 IEEE802.3 af/at
 ■ 基本部
 電源 AC100V-240V
 消費電力 最大300W以下
 (20W※HDDは含まず,PoE未使用の場合)
 動作環境 温度: -10°C~55°C
 湿度: 10%~90%
 シャーシ規格 1.5Uシャーシ, (19インチラックマウント)
 寸法 445×400×71mm
 質量 5kg※HDDは含まず

2 寸法図 (単位: mm)

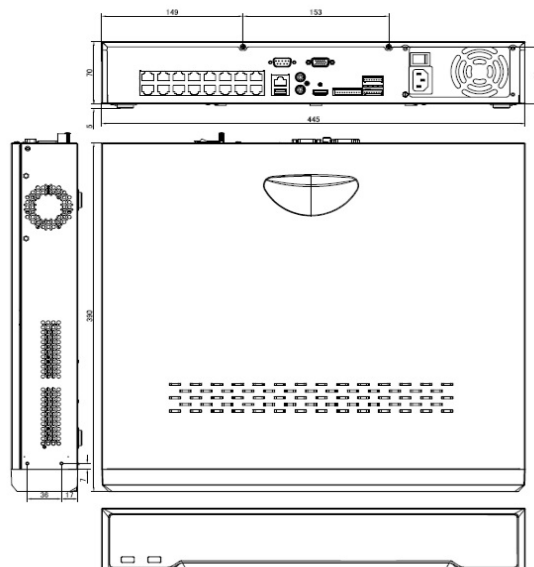

型式	DS-7716NI-K4/16P	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD12-0003