


1 仕様

■ 映像/音声入力 IPカメラ入力数	32チャンネル
双方向オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
■ ネットワーク 着信帯域幅	256 Mbps
発信帯域幅	256 Mbps
リモート接続	128
■ 映像/音声出力 録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/OCIF
HDMI出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
■ デコーディング 映像圧縮方式	H.265/H.264+/H.264/MPEG4
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同時再生	16ch
ケーブルリテリ	4-ch @ 4K, 又 16-ch @ 1080p
■ ハードディスク部 S A T A	4スロットSATAインターフェース
容量	1スロット 最大6TB
内蔵	最大24TBまで選択可能
■ 外部インターフェース ネットワークインターフェース	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet
シリアルインターフェース	1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232
USBインターフェース	フロント: 2 (USB 2.0) リアパネル: 1 (USB 3.0)
アラーム 入出力	16入力4出力
■ POE インターフェース 対応規格	AF (PoE) and AT (PoE+)
インターフェース	24 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces
出力	200W以下 (合計)
■ 基本部 電源	AC100V-240V
消費電力	最大300W以下 (20W※HDDは含まず,PoE未使用の場合)
動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%
シャーシ規格	1.5Uシャーシ, (19インチラックマウント)
寸法	445 × 390 × 70 mm
質量	5kg※HDDは含まず

2 寸法図 (単位: mm)

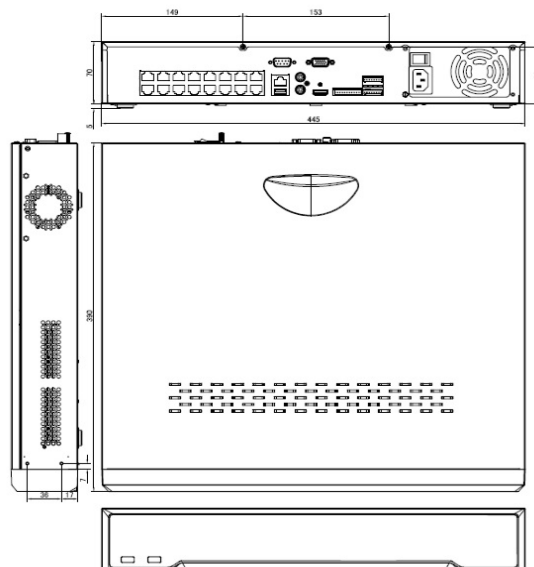

型式	DS-7732NI-I4/16P	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD12-0004