


1 仕様

<p>■ 映像/音声入力 IPカメラ入力数 64チャンネル</p> <p>入力数帯域 320Mbps又は、 200 Mbps (RAIDが有効の場合)</p> <p>出力数帯域 256Mbps又は、 200 Mbps (RAIDが有効の場合)</p> <p>■ 映像/音声出力 録画解像度 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/OCIF</p> <p>VGA1/HDMI1 出力解像度 VGA1 : 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1 : 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz 2K (2560 × 1440)/60Hz</p> <p>VGA2/HDMI2 出力解像度 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz</p> <p>オーディオ出力 ■ デコーディング 映像圧縮方式 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4</p> <p>ライブ映像/ 再生解像度 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p> 同時再生 16ch</p>	<p>ケーバビリティ 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch@ 1080p (30fps)</p> <p>■ ネットワーク管理 ネットワークプロトコル TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS</p> <p>■ ハードディスク SATA 16SATAインターフェース</p> <p>eSATA 1 eSATA インターフェース</p> <p>容量 1スロット最大10TB</p> <p>■ ディスクアレイ アレイタイプ RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</p> <p>■ 外部インターフェース 双方向オーディオ 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)</p> <p>ネットワークインターフェース 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface</p> <p>シリアルインターフェース RS-232; RS-485; Keyboard</p> <p>USBインターフェース 前面部: USB2.0×2/背面部: USB3.0×1</p> <p>アラーム入出力 16入力,8出力</p> <p>■ 基本部 電源 AC100V-240V</p> <p>消費電力 最大300W以下 (45W※HDDは含まず,PoE未使用の場合)</p> <p>動作環境 温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%</p> <p>シャーシ規格 1.5Uシャーシ, (19インチラックマウント)</p> <p>寸法 445×496×146mm</p> <p>質量 12.5kg※HDDは含まず</p>
--	---

2 寸法図 (単位: mm)

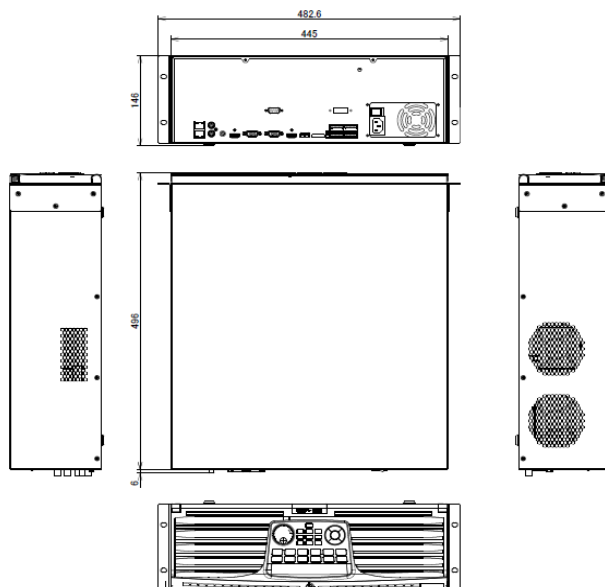

型式	DS-9664NI-I16	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD12-0005