


1 仕様

<p>■ 映像/音声入力 双方向オーディオ入力 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)</p> <p>IPカメラ入力数 128チャンネル</p> <p>■ ネットワーク リモート接続 128</p> <p>着信帯域幅 768Mbps</p> <p>発信帯域幅 512Mbps</p> <p>■ 映像/音声出力</p> <p>HDMI 出力 2-ch 4K(4096*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 2K(2560*1440)/60Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</p> <p>録画解像度 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF</p> <p>オーディオ出力 1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)</p> <p>VGA 出力 1-ch 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</p> <p>■ デコーディング ケーパビリティ 20+48 ch @1080P</p> <p>ライブ映像/ 再生解像度 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP 1080p/UXGA/720P/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p>	<p>■ ハードディスク</p> <p>SATA HDD24台用 24個のSATAインターフェース</p> <p>eSATA 1 eSATA インターフェース</p> <p>miniSAS (オプション) 2 miniSAS インターフェース</p> <p>容量 1スロット最大8TB</p> <p>■ ディスクアレイ アレイタイプ RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10</p> <p>アレイNO 12</p> <p>■ 外部インターフェース</p> <p>光ファイバインターフェース 41000Mbps光ファイバーインターフェース (オプション)</p> <p>ネットワークインターフェース 4, RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces</p> <p>シリアルインターフェース RS-232, RS-485, Keyboard</p> <p>USBインターフェース 前面部 : USB2.0×2/背面部 : USB3.0×1</p> <p>アラーム入出力 16入力,8出力</p> <p>■ 基本部</p> <p>電源 AC100V-240V</p> <p>消費電力 最大550W以下 (140W※HDDは含まず,PoE未使用の場合)</p> <p>動作環境 温度 : 0°C~55°C 湿度 : 10%~90%</p> <p>シャーシ規格 4Uシャーシ</p> <p>寸法 447×528×172mm</p> <p>質量 23kg※HDDは含まず</p>
--	--

2 寸法図 (単位 : mm)

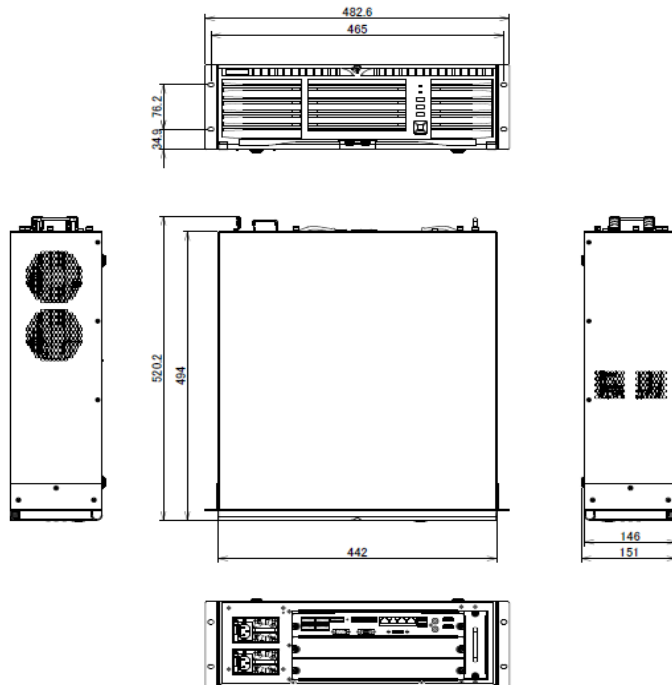

型式	DS-96128NI-I24H	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD12-0006