

First Choice
For
Security
Professionals

TURBO HD

超低照度対応
電動バリーフォカルレンズ モデル




DS-2CC12D9T-AIT3ZE


2MP 超低照度対応 電動VFバレット型 HD-TVIカメラ

特徴

スターライトカメラは、少しの明かりでカラー監視が可能な超高感度センサーを搭載したカメラです。夜間時、星空などの低照度環境下での撮影もわずかな光があればカラー撮影を感応にする事が可能です。

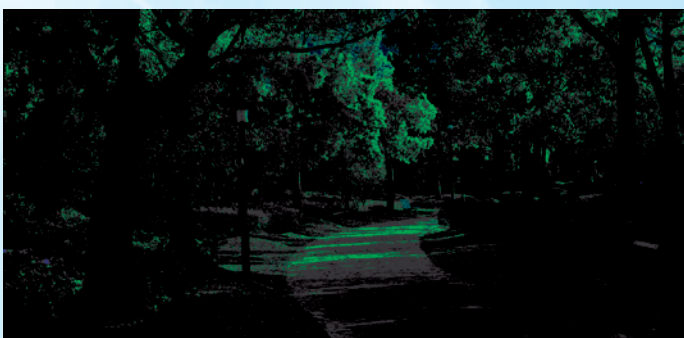

従来カメラ

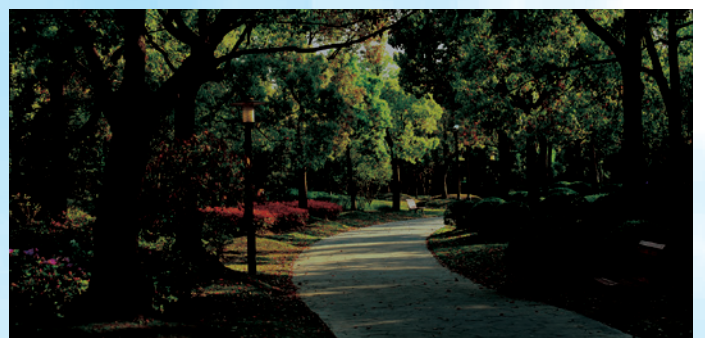

スターライトカメラ

※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。


DS-2CC12D9T-AIT3ZE

2MP 超低照度対応 電動VFバレット型 HD-TVI カメラ

Specifications

型番		DS-2CC12D9T-AIT3ZE	
カメラ	イメージセンサー	2MP CMOSイメージセンサー	
	最大解像度	1920×1080	
	最低照度	カラー	0.003Lux
		白黒	0 Lux (IR時)
	シャッタースピード	1/30 秒 - 1/50,000 秒	
	レンズ	2.8-12mm F1.2 (画角32.1-98°) 電動バリフォーカルレンズ	
	デイナイト	○ (IRC)	
	3軸調整 (フィクサー部)	可能 (パン:0° ~360°,チルト:0° ~90°,回転0° ~360°)	
メニュー	オートゲインコントロール (AGC)	対応	
	デイナイト	自動切替/カラー切替/白黒切替	
	ホワイトバランス	自動調整/手動調整	
	逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF	
	プライバシーマスク	最大8ゾーン	
	2D/3D DNR	ON/OFF	
	機能	Defog,ミラー,欠落画素補正機能,シャープネス,カメラタイトル	
インターフェース	映像出力	HD-TVI	BNC:1出力
		アナログ	BNC:1出力
	アラーム	入力	1系統
		出力	1系統
全般	動作温度/湿度	温度:-40℃~60℃。湿度:90%以下 (結露なき事)	
	電源	DC12V/AC24V/専用重量電源 (POC給電)	
	消費電力	最大7.5W	
	IR照射距離	最大40m	
	同軸制御	可能 (通信プロトコル:HIKVISION-C)	
	外形寸法mm	92 (W) ×89 (H) ×241.3 (D)	
	重量	700g	
	保護	IP67	

■寸法図 (Unit:mm)

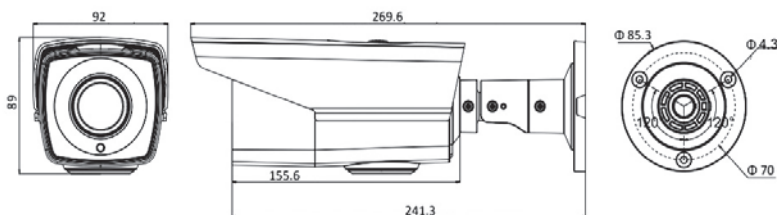

■アクセサリ



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス大



DS-1275ZJ
ボール取付金具

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓈE