

First Choice
For
Security
Professionals

TURBO HD

電動バリーフォーカルレンズ モデル



DS-2CE16D8T-IT3ZE

2MP IR付電動VFバレット型 HD-TVIカメラ

特徴

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。

HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。



従来のカメラ



HD-TVI カメラ


DS-2CE16D8T-IT3ZE

2MP IR付電動VFバレット型 HD-TVI カメラ

Specifications

型番		DS-2CE16D8T-IT3ZE	
カメラ	イメージセンサー	2MP CMOSイメージセンサー	
	最大解像度	1920×1080	
	最低照度	カラー	0.005Lux
		白黒	0 Lux (IR時)
	シャッタースピード	1/30 秒 - 1/50,000 秒	
	レンズ	2.8-12mm F1.2 (画角32.1-103°) 電動バリフォーカルレンズ	
	デイナイト	○ (IRC)	
	3軸調整 (フィクサー部)	可能 (パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°)	
メニュー	オートゲインコントロール (AGC)	対応	
	デイナイト	自動/カラー/白黒	
	ホワイトバランス	ATW/手動調整	
	逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF	
	プライバシーマスク	最大4ゾーン	
	3D DNR	レベル1から10	
	機能	ブライトネス、シャープネス、ミラー、スマートIR	
インターフェース	映像出力 HD-TVI	1出力	
全般	動作温度/湿度	温度: -40°C~60°C。湿度: 90%以下 (結露なき事)	
	電源	DC12V/専用重量電源 (POC給電)	
	消費電力	最大8.2W	
	IR照射距離	最大40m	
	同軸制御	可能 (通信プロトコル: HIKVISION-C)	
	外形寸法mm	92 (W) × 89 (H) × 269.6 (D)	
	重量	900g	
	保護	IP67	

■寸法図 (Unit : mm)

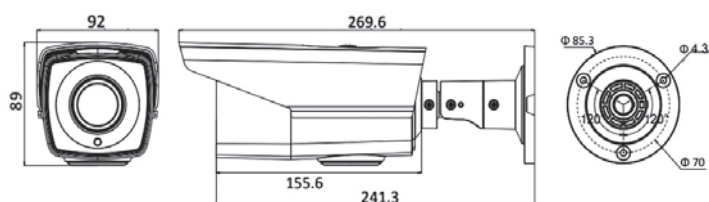

■アクセサリ



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス大



DS-1275ZJ
ボール取付金具

<お問い合わせ先 (販売店) >

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓂE