

First Choice  
For  
Security  
Professionals

TURBO HD

屋内用 超低照度対応  
電動バリーフォカルレンズ モデル




## DS-2CC52D9T-AITZE


2MP 屋内専用 超低照度対応 電動VFバレット型 HD-TVIカメラ

### 特徴

スターライトカメラは、少しの明かりでカラー監視が可能な超高感度センサーを搭載したカメラです。夜間時、星空などの低照度環境下での撮影もわずかな光があればカラー撮影を感応にする事が可能です。

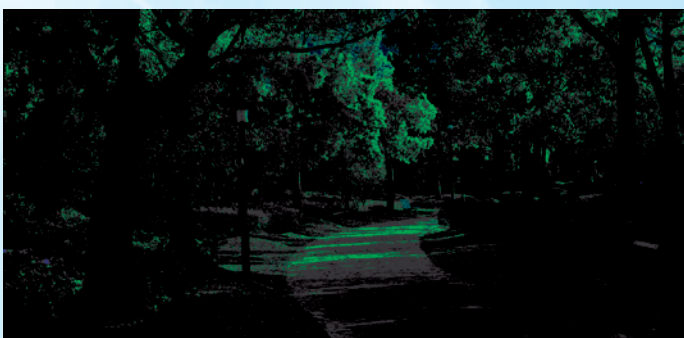

従来のカメラ

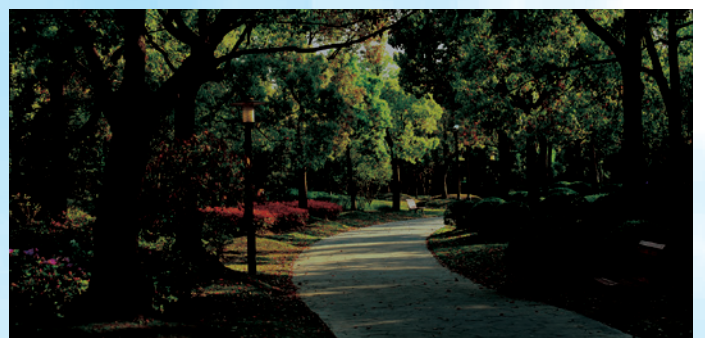

スターライトカメラ

※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。


# DS-2CC52D9T-AITZE

2MP 屋内専用 超低照度対応 電動VFバレット型 HD-TVI カメラ

## Specifications

型番		DS-2CC52D9T-AITZE	
カメラ	イメージセンサー	2MP CMOSイメージセンサー	
	最大解像度	1920×1080	
	最低照度	カラー	0.003Lux
		白黒	0 Lux (IR時)
	シャッタースピード	1/30 秒 - 1/50,000 秒	
	レンズ	2.8-12mm F1.2 (画角32.1-98°) 電動バリフォーカルレンズ	
	デイナイト	○ (IRC)	
	3軸調整	可能 (パン:0°~340°,チルト:0°~75°,回転0°~355°)	
メニュー	オートゲインコントロール (AGC)	対応	
	デイナイト	自動切替/カラー切替/白黒切替	
	ホワイトバランス	自動調整/手動調整	
	逆光補正	WDR/BLC/HLC/OFF	
	プライバシーマスク	最大8ゾーン	
	2D/3D DNR	ON/OFF	
	機能	Defog,ミラー,欠落画素補正機能,シャープネス,カメラタイトル	
インターフェース	映像出力	HD-TVI	BNC:1出力
		アナログ	BNC:1出力
	アラーム	入力	1系統
		出力	1系統
全般	動作温度/湿度	温度:-40℃~60℃。湿度:90%以下 (結露なき事)	
	電源	DC12V/AC24V/専用重量電源 (POC給電)	
	消費電力	最大6W	
	IR照射距離	最大40m	
	同軸制御	可能 (通信プロトコル:HIKVISION-C)	
	外形寸法mm	Φ136×101.9	
	重量	800g	
	保護	-	

### ■寸法図 (Unit:mm)

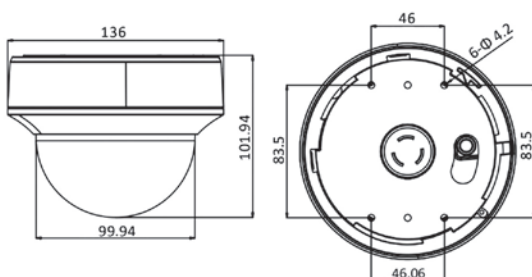

### ■アクセサリ



DS-1271ZJ-130  
天井吊下金具-130  
手配品



DS-1273ZJ-130  
壁面取付金具-130



DS-1249ZJ  
天井埋込金具  
手配品



DS-1275ZJ-SUS  
ボール取付金具  
手配品

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山  
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010  
札幌営業所 TEL:011-206-1697  
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222  
広島営業所 TEL:082-545-0390  
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓂE