


1 仕様

■ カメラ部	
イメージセンサー	2メガピクセル プログレシブCMOSスキャン
システム信号	PAL/NTSC
有効画素数	1928 (H) × 1088(V)
最低照度	カラー : 0.005lx (F1.2 AGC動作) 白黒 : 0lx (赤外線IRライト動作)
シャッタータイム	1/30~1/50,000
レンズ	2.8mm
水平解像度	100.5°
レンズマウント	Φ12
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター
角度調整	パン : -30° ~30° チルト : 0° ~80° 回転 : -180° ~180°
フレームレート	PAL : 1080p@25fps NTSC : 1080p@30fps
S/N比	62dB
■ インターフェース	
映像出力	1 BNC
オーディオ入力	内蔵マイク
オーディオ出力	1 RCA

■ メニュー	
AGC	ロー/ミドル/ハイ/OFF
デイナイトモード	カラー/白黒/スマート
ホワイトバランス	マニュアル/オート
BLC	対応
言語	中国/英語
機能	ブライツネス,コントラスト,彩度,シャープネス デジタルノイズリダクション,ミラー
■ 基本部	
動作環境	温度 : -40°C~60°C 湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V ± 15%
消費電力	最大5W
保護等級	IP07
IR照射距離	10~20m
寸法	97 × 99.5 × 46.6mm
質量	300g

2 寸法図

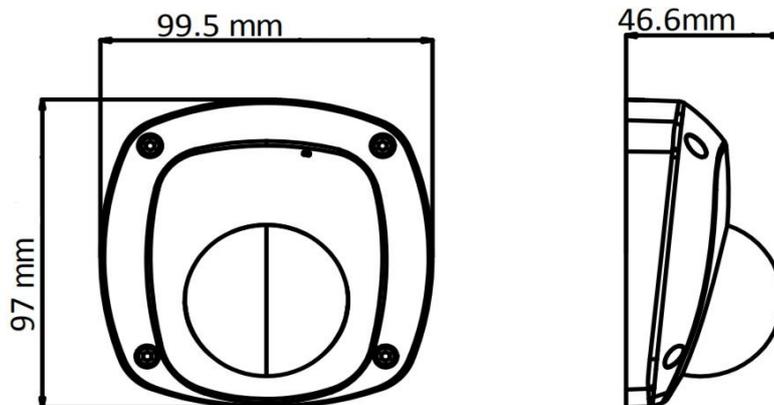

型式	DS-2CS54D7T-IRS	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	S D 21 - 0 0 1 6