


1 仕様

<b>■ カメラ部</b>	
イメージセンサー	1/2.8"プログレシブスキャンCMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080(V)
フレームレート	50Hz : 25fps (1920×1080) 60Hz : 30fps (1920×1080)
最低照度	カラー : 0.05lx (F1.6 AGC動作) 白黒 : 0.001lx (F1.6 AGC動作)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/半オート/ATW Indoor/Outdoor
AGC	オートマニュアル
DNR	3D DNR
WDR	120dB
シャッタースピード	1~1/10,000
デイ&ナイト機能	ICRカットフィルター
プライバシーマスク	8ゾーン
<b>■ レンズ</b>	
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
フォーカス値	4.8~120 mm, 光学25倍
絞り範囲	F1.6~F3.5
水平画角	57.6° -2.5°
最低動作距離	10-1500mm
ズームスピード	約3.2秒
<b>■ パンチルト</b>	
レンジ	パン : 360° エンドレス
パンスピード	パンマニュアルスピード : 0.1-100° /S パンプリセットスピード : 100° /S
チルトレンジ	5° -90° (オートフリップ)
チルトスピード	チルトマニュアルスピード : 0.1-80° /S チルトプリセットスピード : 100° /S
比例ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度 を自動的に調整することができます
プリセット	256か所
パトロール	10パトロール,最大32プリセットポジション

<b>■ パンチルト</b>	
パターン	5パターン、合計記録時間は10分以上
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/ チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード /ナイトモード/
PTZ位置表示	ON/OFF
プリセットフリーズ	対応
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/ パンスキャン/チルトスキャン/ パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ ゼロキャリブレーション
ビデオアウト	1 HD アナログ出力 1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
RS-485インターフェース	半二重 HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D protocol
UTC function	UTC protocol (または以前のDVRではHIKVISION-Cプロトコル)
<b>■ 基本部</b>	
メニュー言語	英語
電源	DC12V 最大12W 最大30W
動作環境	温度 : -30°C~65°C 湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
保護等級	IP66
寸法	DS-2AE4225T-D3 (屋内): Ø 165 × 179.5 mm DS-2AE4225T-D3 (天付): Ø 165 × 168 mm
質量	2Kg

型式	DS-2AE4225T-D3	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	S D 21 - 0 0 1 5

2 寸法図

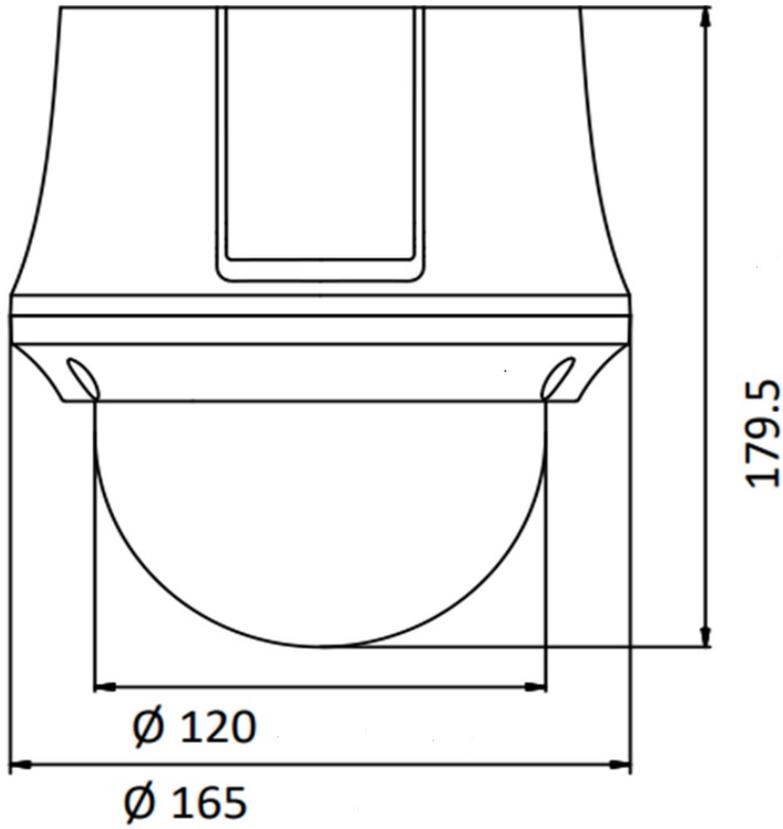

型式	DS-2AE4225T-D3	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD11-0015