

アイレボプロ eye revo pro

Wireless Repeater Camera 2set

NS-1210WRMS



2.4GHz



H.265



8CH



Wレクト



3MP



HDMI 出力




脱着式



IP65
(屋外可)

ワイヤレスに革命を起こす


Wレクト Wrect



カメラ内に搭載された中継機能により電波到達距離が大幅に延長され、電波が届かず映像が途切れる、建物の構造に左右にされるなどの場合、増設カメラを設置することにより、電波が中継され不安定な電波状況を解消します。


従来の問題

敷地内にカメラを2台を設置。1台は映像は問題なく映っているが、モニターから離れた方のカメラの映像は時々映像が途切れたりして電波が不安定で、正常に録画されなかったりする。

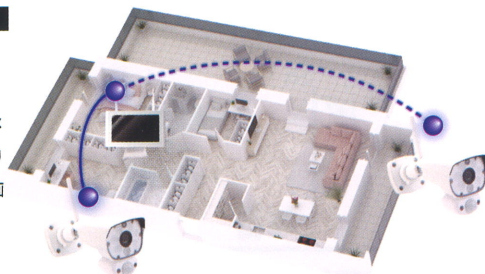

Wレクト Wrect

問題解決 - solution -

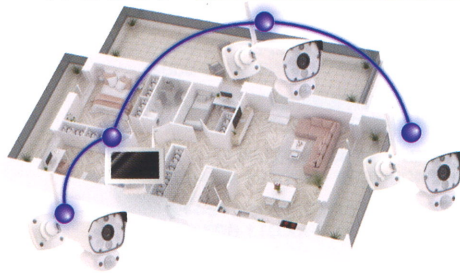


電波状況が悪いカメラとモニター間にカメラを増設することにより、増設カメラがリピーター機能として働き、電波状況を改善します。また、増設カメラ自身の映像もモニターへ映像出力する事が可能となります。



センサーライト - 6W

威嚇効果だけでなく、足元や手元のあかりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。

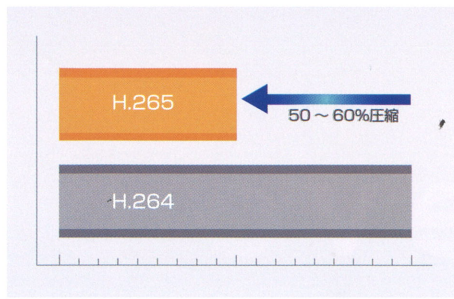


H.265 - 長時間録画

従来の弊社のワイヤレスカメラセットH.264と比較してデータ圧縮率が約2倍に向上した事により、録画可能時間が2倍になりました。
 ※最大：616MB 最小：50MB（1時間あたりの目安録画ファイルサイズ）
 目安録画ファイルサイズは、カメラ設置環境（昼間、夜間、明かりの変化、動体変化の度合い）により大幅に変動します。


1TB使用時の目安録画時間

容量/時間	カメラ1台	カメラ2台	カメラ3台	カメラ4台
最大	64日間	32日間	21日間	16日間
最小	794日間	397日間	265日間	199日間
容量/時間	カメラ5台	カメラ6台	カメラ7台	カメラ8台
最大	12日間	10日間	9日間	8日間
最小	158日間	132日間	88日間	99日間

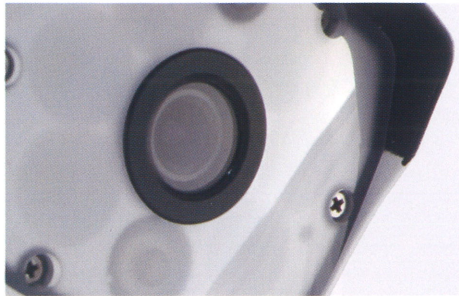

3メガピクセル - 高画質

従来のワイヤレスカメラセット1メガから3倍の画質に向上。

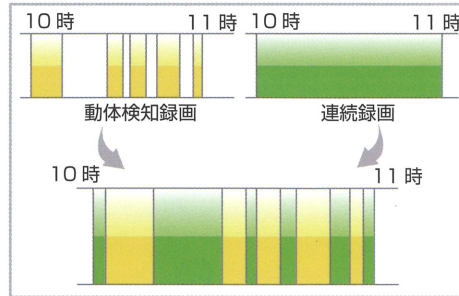

センサー録画 - 検知漏れ対策

連続録画とセンサー録画を組み合わせた録画が可能になった為、モーション及びPIRセンサーが反応せず、証拠映像を獲り逃したという問題を解決します。



脱着式 HDD - 簡単交換

脱着式 HDD により、ユーザー様ご自身で簡単に HDD の交換、振り始めが可能となりました。2.5 インチ HDD (厚さ 9.5mm 以下) 及び SSD にも対応。*追加の HDD は市販にてご購入ください。

撮像素子	1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー
画素数	約 300 万画素
フレーム / 解像度	最大 15fps FHD
レンズ	3.6mm F=1.8
撮影範囲	水平 88°、垂直 47°
白色 LED	最大 600 ルーメン 6LED(1W/LED)、4 段階調整
最低照度	0.02Lux(IR 照射 0Lux)
IR 照射距離	10m
人感(熱感)センサー感知範囲※	2~5m、水平 100° 垂直 60°
防水性能	IP65
音声マイク	有
スピーカー	有
映像圧縮方式	H.265
電源	9V/2000mA DC adapter 約 1.5m
消費電力	最大 12W
電源供給ケーブル	約 4.5m
使用温度環境	-10℃~40℃
使用湿度環境	0~85%
材質	アルミニウム、プラスチック
カメラ本体サイズ / 重量	W82×H100×D211mm/580g

※熱感(人感)センサーは、周囲温度(気温)、天候により、感知距離が変わります。夏季、雨天の場合は、感知距離が短くなります。

モニターサイズ(解像度)	10.1 インチ(1024×600)
視野角	水平 110° 垂直 90°
外部映像出力	HDMI(1920×1080p)
分割表示	1/4/6/8
録画解像度	720p/960p/1296p
録画ファイル時間	最大 1 時間
プリレコーディング	5 秒前
ファイル形式	MP4 または AVI※
最大接続台数	カメラ最大 8 台まで
記録媒体	SATA2.5 インチ HDD 1TB 搭載
録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / 上書き録画
電源	12V/2000mA DC adapter
消費電力	最大 13W
動作温度環境	0℃~40℃
材質	プラスチック
有線 LAN	RJ45 端子 (WiFi 接続不可)
スマートフォン対応アプリ	Android 4.4 以上、iOS8 以上
端末登録台数	受信機最大 4 台まで
本体サイズ / 重量	282(W)×170(H)×48(D)mm/888g(HDD 含まず)
付属品	カメラ ×2 / モニター ×1(1TBHDD 装着) / 2mLAN ケーブル/AC アダプター ×3 / マウス / ビス・アンカー / 取説

※Windows Media プレーヤーでは再生できません。H.265 対応のプレーヤーをご利用ください。

OPTION



増設用カメラ
NS-120WR
カメラ 8 台まで増設可




カメラ用ポール取付金具
NS-M8L
取付可能柱幅：3~11cm



カメラ用アンテナ 3m 延長ケーブル
NS-AD73

Wrect 1 台のカメラが中継し、見通し直線でモニターから最大 400m 先のカメラ映像を受信します。中継するカメラ自身の映像も含め最大合計 2 台分のカメラ映像をモニターへ送信します。

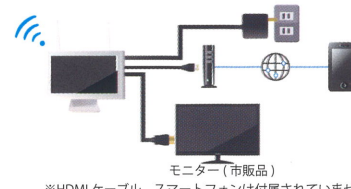

【Wrect 利用時の注意点】

障害物や他電波干渉等で電波状態が良くないと、Live 映像が表示されても録画が正常にされない場合がございます。その場合、カメラ間を狭めてご利用ください。

※大規模なネットワーク環境ではご利用いただけません。



【株式会社 NSK 本社】〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸 1-10-15 mail.hp@nsk-sec.co.jp
TEL.050-5433-8505(サポートダイヤル) FAX.052-726-5297

【東京支店】〒132-0035 東京都江戸川区平井 4-5-8NS ビル2F
TEL.03-3638-9051 FAX.03-3638-9052

【大阪営業所】〒569-0071 大阪府高槻市城北町 2-5-20-401
TEL.072-669-8275 FAX.072-669-8276

【福岡営業所】〒815-0037 福岡県福岡市玉川町 9-12 1F
TEL.092-408-3833 FAX.092-408-3822

【札幌営業所】〒003-0876 札幌市白石区東米里 2194-66
TEL.011-827-6404 FAX.011-827-6405

販売代理店(施工工事店)

本製品の保証期間は1年となります。