


EX-SDI to HDMI/CBVSコンバーター

定 格

入力信号	Full HD: 1.5G、フルHD: 3G EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0、EX-SDI 3G
HDMI出力信号	HDMI 1.3、DVI準拠
SDI出力信号	EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0
CVBS出力信号	CVBS、1Vp-p、NTSC/PAL
最大伝送距離 (RG-6)	200m(フルHD: 1.5G) / 100m(フルHD: 3G) 400m(EX-SDI 1.0 又はEX-SDI 2.0 3G) 600m(EX-SDI 2.0)
HDMI出力設定 (ロータリーディップスイッチ)	1920x1080p 25/30/50/60 1920x1080i 50/60 1280x720p 50/60
接続端子	EX-SDI入出力 HDMI出力 CBVS出力 電源入力 RS-485
LED	ターミナルブロック 1p ON(点灯時): SDI信号入力 ON(点灯時): 電源入力
入力電源/消費電力	DC12V, 0.5A(2.5W)
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C / 0~80%
筐体	アルミニウム
重量	202g
サイズ(mm)	93(W) × 92.5(H) × 35(D)
備考	SeeEyes製

外観寸法図

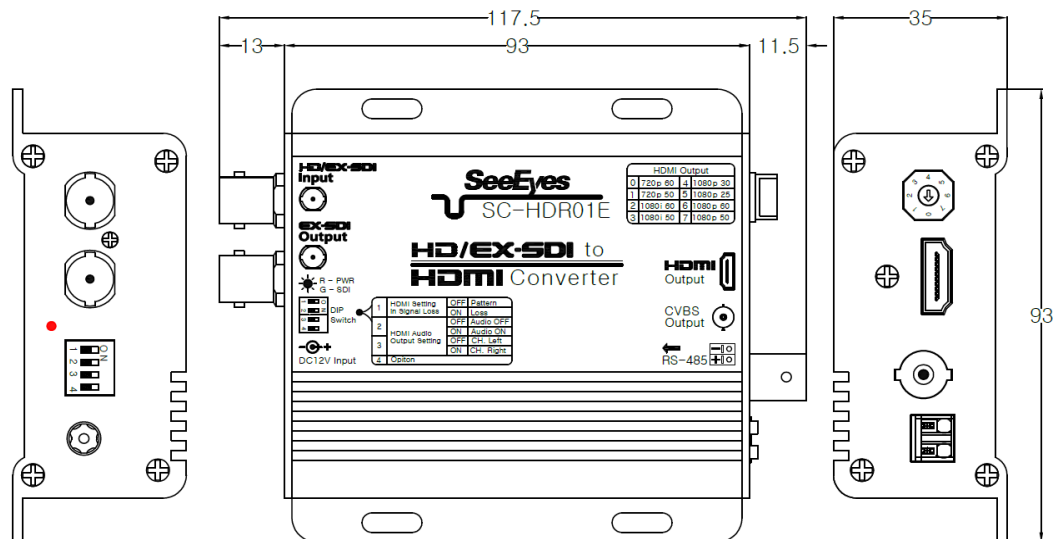

型 番

SC-HDR01E



SECURITY DESIGN

FURUSATO GROUP

分 類

CCTV

発 行

2018年4月

頁

1/1