


# 【8CHスタンダードAHDレコーダー 仕様書】

## ■仕様

映像	映像入力	8CH, AHD/AHD2.0/AHD1.0, 1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、2×BNC(TVI、CVBS)		
音声	音声入力	8×RCA	音声出力	1×HDMI、1×RCA
表示	ディスプレイモード	9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、 非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(7×7)		
録画	ディスプレイ解像度	1920×1080、1024×768	圧縮方式	映像：H.264 音声：G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)		
	録画レート(解像度)	240fps(1920×1080p)、240fps(1280×720p)、240fps(960×480p)		
再生	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード		
	プレレコード時間	0～5秒		
	表示	9分割、4分割、各画面、デジタルズーム(7×7)		
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、パノラマ、ブックマーク		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り、コマ戻し、一時停止		
ネット ワーク	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、Network		
	インターフェイス	10/100base-t ethernet (RJ-45)×2/DynamicDNS対応		
その他	WEBブラウザ	internet Explorer 7.0以上、4G		
	HDD	SATA 2TB(最大6TB×4)、USB-HDD(最大1TB)*別売		
	アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V ACアダプタ)		
	消費電力	最大 58W/AC100V	使用条件	5℃～40℃/20～80%RH
	外形寸法	380(W)×72.5(H)×342(D)mm/約4kg(HDD含む)		
	付属品	ACアダプタ：DC12V/5.83A リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル		
オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD(1TB)			

## ■外形寸法

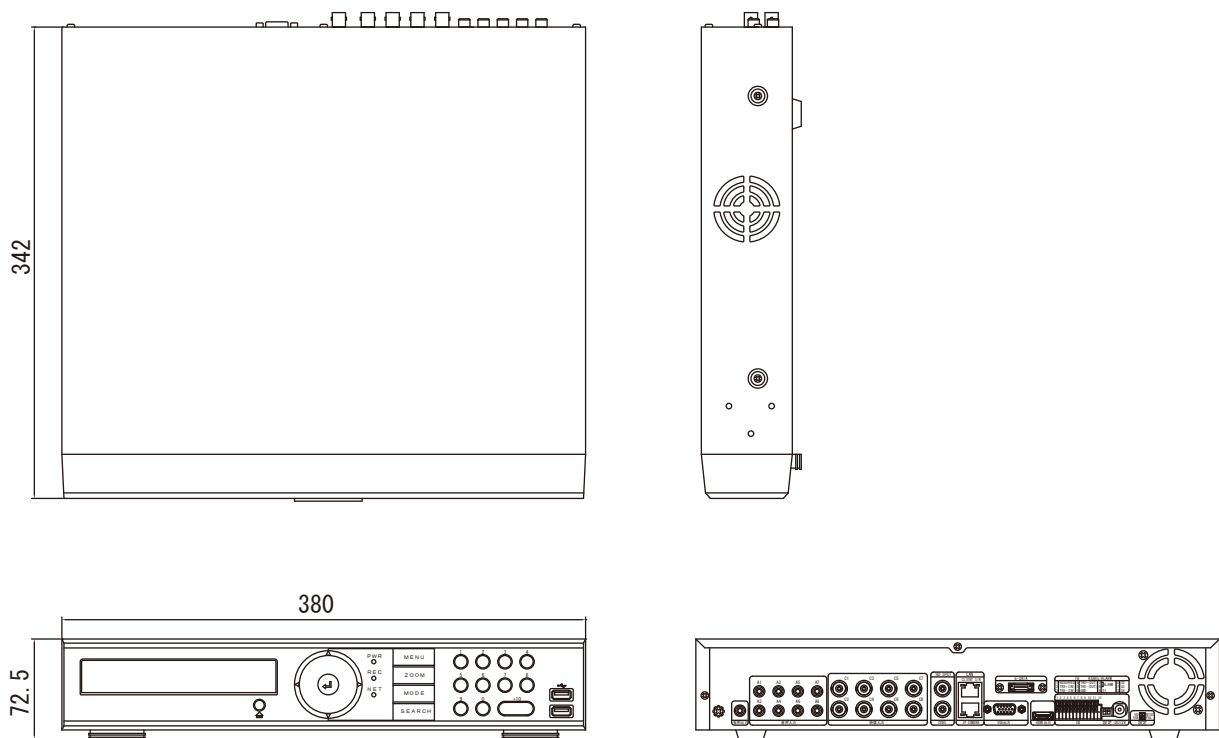

180327

NS-6082AHR (2)

 株式会社 NSK